

# 藍眼科技 BE-3225SZ-POE Network Camera

工程用二百萬畫素星光等級 HDR 自動對焦半球型網路攝影機



## 特色

- 1/3 吋專業等級逐行掃描影像感應器，畫面沒有鋸齒狀
- 2.1M SONY Exmor Progressive CMOS Sensor
- 有別於傳統攝影機，提供 1920x1080P@25/30fps(Full HD)清晰高畫質影像
- 內建 H.264、MPEG-4、MJPEG 三種影像壓縮格式，兼具高影像品質與高效率傳輸
- 彩色 0.08 Lux、黑白 0.02 Lux、紅外燈開啟 0 Lux @F1.7
- 光學變焦 3.5 倍 (f3~10.5mm) AF 與最大 8 倍電子變焦
- 自動除霧功能，智慧變焦/移動偵測設定重點區域
- TRUE WDR 可達 90dB，2D/3D 降噪與感度提升
- 日/夜模式切換重新自動對焦，暗角補償技術
- 具有自動校時功能，支援網路 NTP 校時伺服器
- 支援 12Vdc&PoE (802.3af)方式供電，有效節省電力與備援
- 支援 ONVIF 全球性開放介面標準，軟體整合沒煩惱

www.BlueEyes.com.tw

**BlueEyes**<sup>®</sup>

<http://www.BlueEyes.com.tw>

藍眼科技集團

台中市文心路四段 200 號 7F-3

T 04 2297-0977 F 04 2297-0957

# 藍眼科技 BE-3225SZ-POE Network Camera

工程用二百萬畫素星光等級 HDR 自動對焦半球型網路攝影機

## 產品規格


影像	影像感測器	1/3" SONY 2.1M 百萬畫素 CMOS 感測器
	最高影像速率 (幀/秒)	1920x1080@25/30fps, 1280x1024@25/30fps, 1280x720@25/30fps, 720x480@25/30fps
	最低照度	彩色: 0.08 Lux, 黑白: 0.02 Lux, 紅外線開啟: 0 Lux @F1.7
	寬動態範圍	90dB
	影像輸出	無
	紅外線濾光片 (ICR)	有
	紅外線燈; 照射距離	24個高亮度 · 15~30公尺
功能	日夜模式	彩色/黑白/自動/外部觸發
	自動電子快門	1/25(30)~1/30,000 秒; 防抖
	手動電子快門	1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000 秒
	白平衡	自動追蹤 / 自動白平衡 / PWB(單按鎖定) / 手動
	寬動態及背光補償功能	數位寬動態; 寬動態; 背光補償; 高光補償
	除霧功能	自動 / 手動 / 關; 階層: 高 / 中 / 低
	動態降噪	高 / 中 / 低 / 關
	感度提升	開 (x2,x4,x8,x16,x32) / 關
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 俄文 / 匈牙利文 / 德文 / 波斯文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 荷蘭文
	數位變焦鏡頭	1.0 倍~8.0 倍 (0.1 階)
	影像設定	銳利度 / 鏡像 / 翻轉
	區域隱私遮罩	16 區可調
	移動偵測	開: 靈敏度, 區域編程 / 關
	暗角補償	開 / 關
網路	瀏覽器	微軟 IE 9.0 版本以上
	乙太網路	10/100M 自動偵測
	傳輸能力	64 至 12,000 Kbps
	協定	TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, PPPoE, ARP, UPnP, RTSP, RTP, SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX)
	影像傳輸	H.264, MPEG4 與 M-JPEG 雙碼流 / 三碼流
	音訊廣播	支援雙向語音; G.711 (μLaw), 8KHz/16KHz 取樣頻率
	使用者限制	最高容納 9 名使用者
	安全性	帳號密碼保護
	警報觸發	上傳影片到 FTP (檔案伺服器) 與警告郵寄、HTTP
	群播	支援群體廣播功能
一般	對焦系統	變焦&自動對焦; 預設日/夜模式
	連接端子	音訊 RJ45, DC 電源, DI / DO / 重置; MicroSD卡槽 (選購)
	警報輸入 / 輸出	DI / DO
	自動光圈模式; 轉接頭	DC直流驅動
	鏡頭接口	Built-in Zoom Lens
	鏡頭	光學變焦3.5倍 (f3~10.5mm) AF, F1.7
	防水等級	IP66
	防暴等級	無
	電源供應; 功率消耗	12Vdc / PoE; 4W
	操作溫度; 儲存溫度	-10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C
	操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%
	外觀尺寸	133(DIA) x 101mm
	淨重	670克

www.BlueEyes.com.tw

# 藍眼科技 BE-3225SZ-POE Network Camera

工程用二百萬畫素星光等級 HDR 自動對焦半球型網路攝影機

## 外觀尺寸

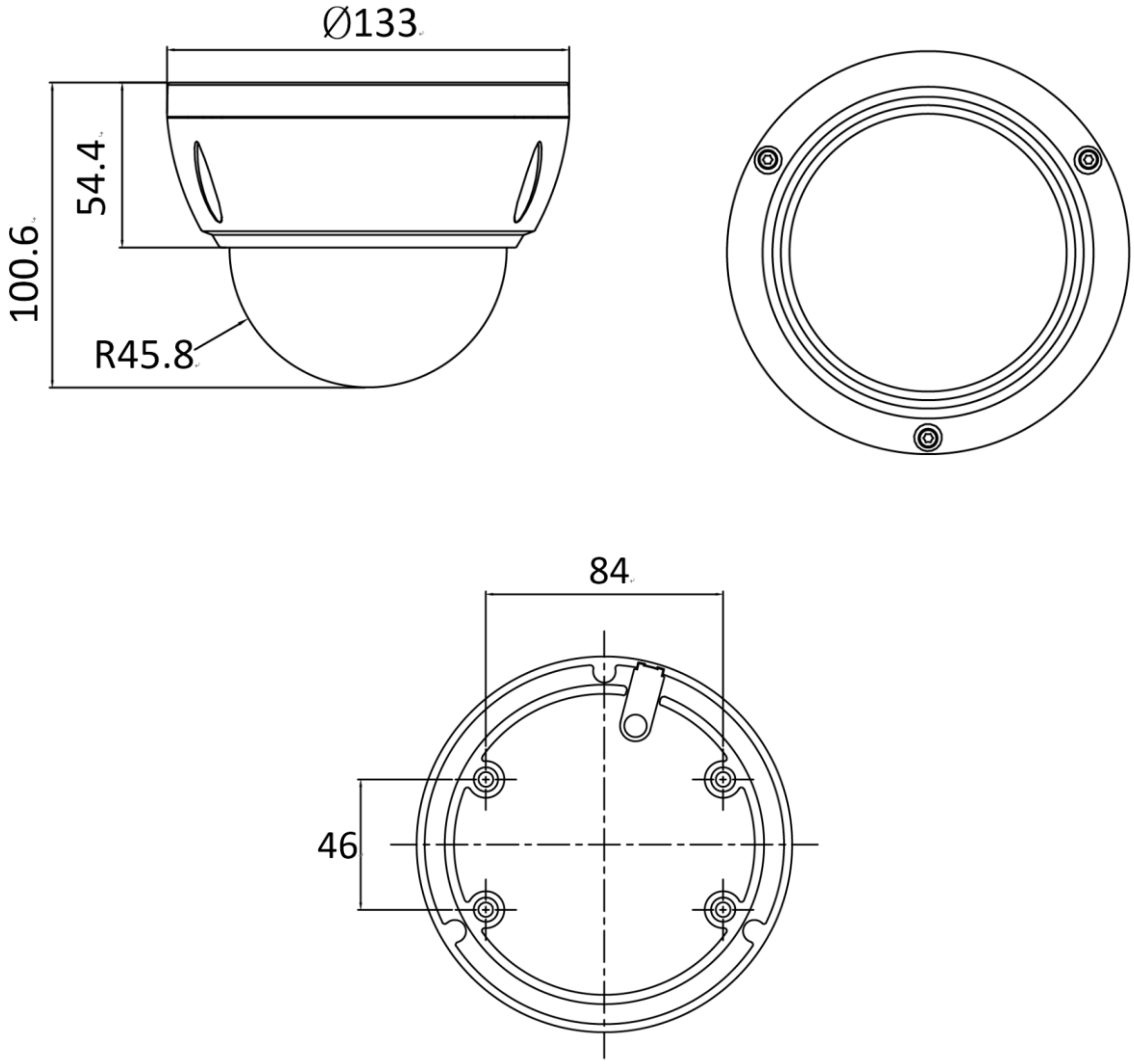

## 購買資訊

訂購代號	產品名稱
BE-3225SZ-POE	藍眼 BE-3225SZ-POE 工程用二百萬畫素星光等級 HDR 自動對焦半球型網路攝影機 (3.5 倍光學變焦、3-10.5mm 鏡頭、紅外線、IP66 防水、PoE 供電)

以上產品之外觀或規格如有變動恕不另行通知。產品出貨時不含變壓器，如有需要可另行選購。贈品不在保固範圍內。

©2018 BlueEyes Technology Corporation. BlueEyes Technology, BlueEyes, WebNVR, NVR, NVB, BMS, BIS, PVS and PowerStation are registered trademarks or trademark applications of BlueEyes Technology in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies. We reserve the right to introduce modifications without notice.